


Prise en charge d'une livraison

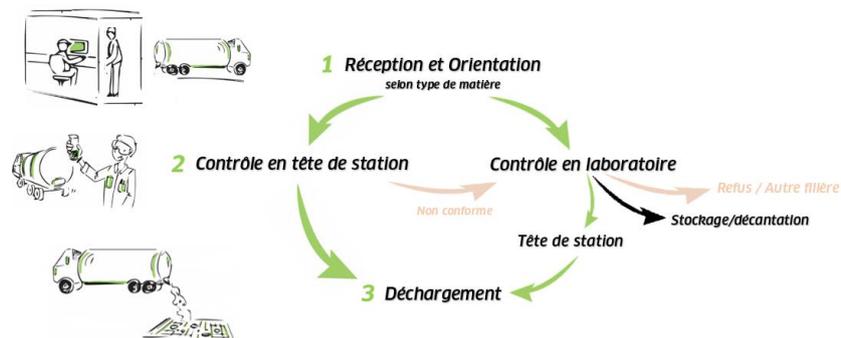

Matières pour contrôle en tête de station

Séparateurs eau/hydrocarbures	130507
Dessableurs et/ou séparateurs eau/hydrocarbures	130508
Eaux d'intervention pompiers/DGE	160708

Pour votre information, CRIDEC se réserve le droit d'orienter des livraisons annoncées en 130507 et 130508 au contrôle laboratoire.

Matières pour contrôle laboratoire

Eaux d'extinctions de feux non chimiques
Eaux de lavages des sols
Eaux avec phase huileuse / mazout / diesel

Autres

Critères d'acceptation de la filière ITBH

Critère	Tolérance	Hors tolérance	Contrôle
pH	6-8	Plus-values pH *	Toute livraison pH 1-5 ou 9-14 pour contrôle en laboratoire
Aspect visuel / texture / odeur	Liquide avec <50% boues humides Non collant - pas de couleur artificielle - pas d'odeur chimique	Plus-values boues *	Toute livraison
Cuivre/Zinc/molybdène Nickel/chrome	Selon résultat après test de simulation * 0.1 % (1000 ppm)	Non conforme	<ul style="list-style-type: none"> Livraison pour contrôle en laboratoire Autre livraison (réactif)
Plomb/cobalt/arsenic cadmium/ chrome VI	0.05 % (500 ppm)		
Conductivité	15000 µS/cm	Non conforme	<ul style="list-style-type: none"> Livraison pour contrôle en laboratoire Autre livraison (réactif)
Nitrites	20 mg/l	Plus-values Nitrites*	Toute livraison
Hydrocarbures halogénés volatils	100 µg/l	Non conforme	<ul style="list-style-type: none"> Livraison pour contrôle en laboratoire Autre livraison (réactif)
Mercuré total	Pas de traces / < 0.05 mg/l	Non conforme	<ul style="list-style-type: none"> Livraison pour contrôle en laboratoire Autre livraison (réactif)
DCO	Tolérance à 1000 mg/l <u>Maximum admis par volume/tonnage</u> <ul style="list-style-type: none"> <10 m³ : 10'000 mg/l 10-40 m³ : 3'000 mg/l 40-100 m³ : 2'000 mg/l 	>1'000 mg/L Plus-values DCO *	Toute livraison (réactif)
		(>10'000 mg/L) Non conforme	
C10-C40	Selon résultat après décantation / test de simulation * 20 mg/l	Non conforme	<ul style="list-style-type: none"> Livraison pour contrôle en laboratoire Autre livraison (réactif)
Cyanures	< 1 mg/l	Non conforme	<ul style="list-style-type: none"> Livraison pour contrôle en laboratoire Autre livraison (réactif)
Phase huileuse /mazout/diesel	<ul style="list-style-type: none"> Traces d'hydrocarbures tolérées Phase pure d'hydrocarbure <200 litres 	Non conforme	Toute livraison Phase hydrocarbure pour contrôle en laboratoire

* Sous réserve de validation par le laboratoire de production - Tarifs des plus-values sur demande COMMERCIAL@CRIDEC.ch

Les livraisons préalablement orientées pour les contrôles en tête de station ne subissent pas tous les contrôles avant déchargement, cependant, en cas de dysfonctionnement, la qualité de la matière est rétroactivement contrôlée. Toute matière contrôlée et définie comme non-conforme aux critères ci-dessus après déchargement est déclassée et entraîne un surcoût de traitement.

Un doute sur la qualité d'une prochaine livraison ?

Contactez notre département commercial et envoyez-nous un échantillon avec [sa FID](mailto:sa.FID)
COMMERCIAL@CRIDEC.ch 021 866 03 04 // CRIDEC SA, Route de Daillens 1, 1312 Eclépens